



Alarmleiste

Die Alarmleiste dient dem Schutz von Toren und unter der Decke befindlichen Installationen.

Bei Berührung wird ein visueller und akustischer Alarm ausgelöst. Bevorstehende Kollisionen können so verhindert werden. Sach- und Fahrzeugschäden werden vermieden.


Die Installation erfolgt schnell und einfach.

Die Alarmleiste schützt Anlagen wie Torrahmen, Laderampen, Brückenkonstruktionen, sowie Sprinkler- und Lüftungssysteme.

Nicht für den Außenbereich geeignet.

Stoßdämpfendes Gehäuse aus Memaplex hergestellt aus einer exklusiven Zusammensetzung spezieller Materialien, fachmännisch gemischt für unübertroffene Stärke, Flexibilität und Rissbeständigkeit.

Schnelle und einfache Installation
Die Höhe ist individuell wählbar.
Die Widerstandsfähige und justierbare Aufhängung minimiert den Installationsaufwand.

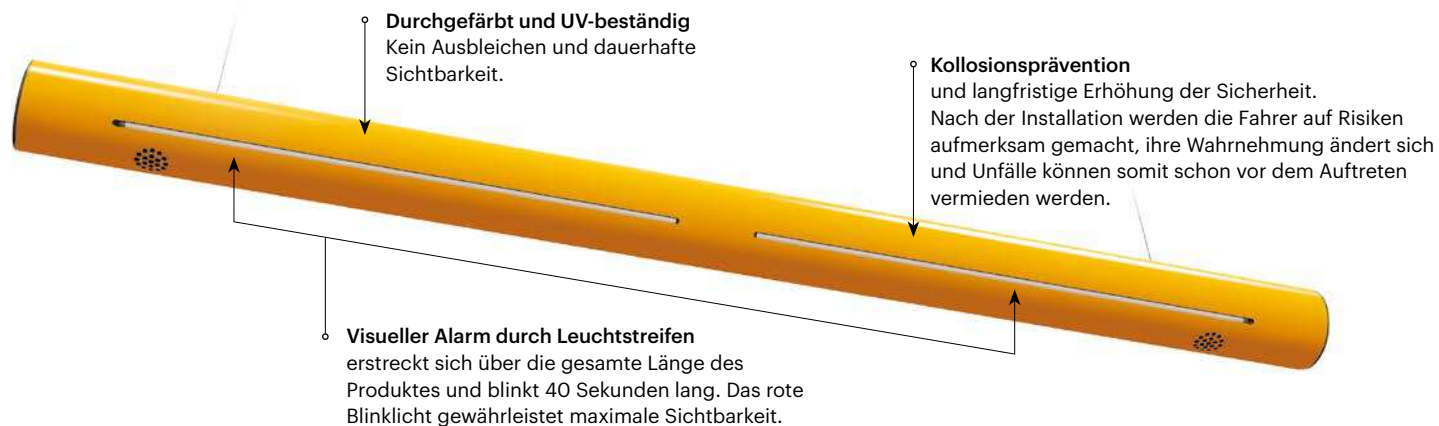

Doppelhupen senden jeweils 20 Sekunden lang einen 89 Dezibel Alarm aus. Dies entspricht einer 1 Meter entfernten Autohupe. Gleichzeitig blinken die Leuchtstreifen 40 Sekunden lang rot und erzeugen einen vollständigen und leistungsstarken audiovisuellen Alarm.



Schützt hängende Infrastruktur vor hohen Fahrzeugen wie Gabelstaplern.




Die patentierte, intelligente Sensortechnologie erkennt natürliche Schwingungen und Windbewegungen und verhindert Fehlalarme.

Batterielebensdauer über 2 Jahre.



Nach dem Anprall wird für 20 Sekunden ein 102 Dezibel lauter Warnton abgegeben. Dieser ist in industriellen Umgebungen sehr gut hörbar.




Sofort betriebsbereit
Einfacher und schneller Batteriewechsel ohne Werkzeug.

Technische Informationen

Akustische- und visuelle Warnung

2x
Warnhupen
pro Alarmleiste




Warnton
20
Sekunden
nach Auslösung



Blinken
40
Sekunden
nach Auslösung

Abmessungen (mm)

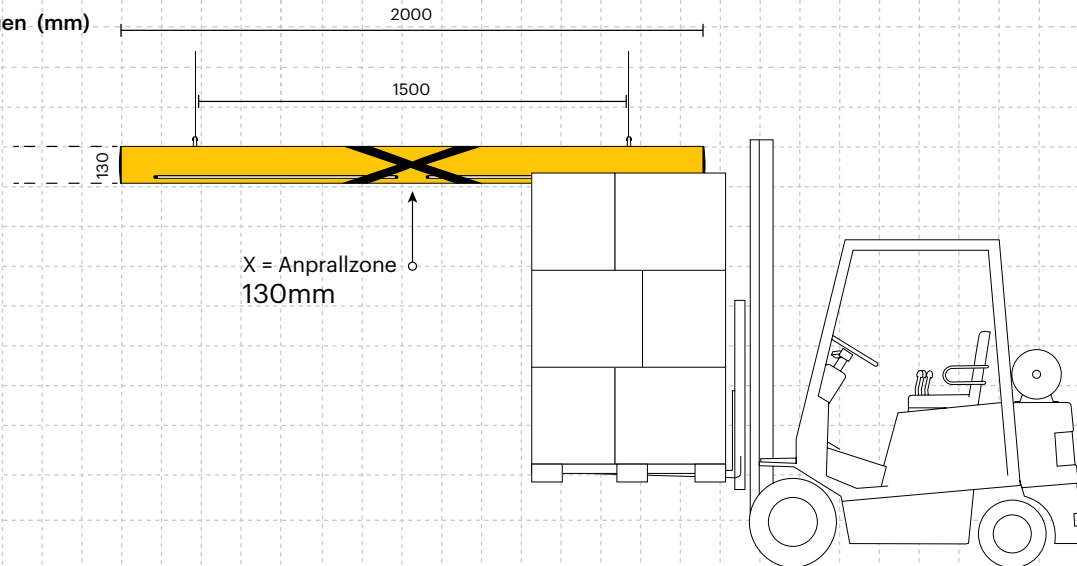

Farbe



Standard Gelb
RAL 1007*
PANTONE 7548*

Colour Combinations

* Die angegebenen RAL- und PANTONE-Farben kommen den Standardfarben von A-Safe möglichst nahe, entsprechen aber möglicherweise nicht exakt der tatsächlichen Produktfarbe. Die Angaben sollen lediglich als Orientierungshilfe dienen.

Energie

12 V
(Batteriebetrieb ist eine unabhängige und flexible Energieversorgung)

2 Jahre
Batterielebensdauer bei normalem Einsatz


LEDs

2x rotblinkende Leuchtbänder (40 Sekunden Dauer nach Auslösung)

Helligkeit:
68lm/M

Krafteinwirkung auf das Abhängesystem

5x Produktgewicht als Sicherheitsfaktor zum Schutz des Seilverbinders



Materialeigenschaften

MEMAPLEX™

Temperaturbereich	+5°C bis 50°C
Entzündungstemperatur	370°C bis 390°C
Flammpunkt	350°C bis 370°C
Toxizität	Ungefährlich
Chemische Beständigkeit	Hervorragend - ISO/TR 10358
Witterungsbeständigkeit (Grauskala)	5/5*
Farbbeständigkeit (Wollskala)	7/8**
Elektrostatistischer Nennwert (Oberflächenwiderstand)	10 ¹⁵ - 10 ¹⁶ Ω/sq

* Witterungsbeständigkeit: 1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut

** Farbbeständigkeit: 1 = sehr schlecht, 8 = sehr gut



*Akustische Daten, die bei einem durchschnittlichen Umgebungsgeräuschpegel von 78 dB erfasst wurden

A-SAFE Deutschland

A-SAFE GmbH | Sitzkrüger Moor 6 | 23879 Mölln
04542 995 80 40 | vertrieb@asafe.de | www.asafe.de



linkedin.com/company/a-safe-deutschland



xing.com/companies/a-safegmbh



facebook.com/asafedeutschland

